



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959

ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



**Neorox<sup>®</sup>**

Εποξειδικά συστήματα προστασίας επιφανειών

# ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ Π

## Neopox® Special

### Εποξειδική βαφή υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για προστασία δαπέδων

Το **Neopox® Special** είναι υψηλών επιδόσεων εποξειδική βαφή, κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις. Ιδανικό για επιφάνειες που βρίσκονται μόνιμα ή περιοδικά κάτω από την επίδραση γλυκού ή θαλασσινού νερού, διαλυμάτων χημικών αντιδραστηρίων και των ατμών τους.

### Πεδία εφαρμογής

- ▶ Δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης εργοστασίων, βιοτεχνιών και αποθηκών
- ▶ Χώροι στάθμευσης οχημάτων
- ▶ Εσωτερικές μεταλλικές κατασκευές

### Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα

- ▶ Άριστη αντοχή στην τριβή, το γλυκό & θαλασσινό νερό, τα αραιά οξέα, τη βιομηχανική ατμόσφαιρα καθώς και σε πολλά χημικά
- ▶ Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ασταριού. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση ασταριού **EpoXol® Primer**
- ▶ Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50°C έως +140°C (περιοδική αντοχή). Μόνιμη αντοχή από -20°C έως +70°C



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Στιλπνή, γυαλιστερή
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1:2011)	0,98-1,2kg/l
Αντοχή σε τριβή (ASTM D 4060)	57mg (TABER TEST CS 10/1000/1000)
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 13892-8)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Χρόνος επαναβαφής (+25°C)	24 ώρες
<b>Κατανάλωση</b>	<b>250-350gr/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις</b>

#### Συσκευασία:

σετ μεταλλικών δοχείων 10kg, 5kg και 1kg

#### Αποχρώσεις:

RAL 9003	RAL 9005	RAL 7040
RAL 7005	RAL 7035	RAL 3009
RAL 1018	RAL 3001	RAL 6000

Άλλες αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν συνεννόησης

## Neopox® Special Winter

Ειδική παραλλαγή του προϊόντος για εφαρμογή του σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών

## Neopox® Pro

Εποξειδική βαφή, κατάλληλη για δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ και για δεξαμενές και μεταλλικές κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους.

**Κατανάλωση:** 330-360gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 12kg

**Αποχρώσεις:** RAL 7035

Άλλες αποχρώσεις διατίθενται κατόπιν συνεννόησης



Βοηθητικό Υλικό: **Neotex® 1021**

#### Διαλυτικό βαφών προστασίας δαπέδων

Διαλυτικό κατάλληλο για τα εποξειδικά συστήματα Neopox® Special, Neopox® Pool, Neopox® Pro, Neopox® Satine, Neopox® Deco, EpoXol® Primer.

Κατάλληλο και για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των συγκεκριμένων υλικών.

**Συσκευασία:** μεταλλικά δοχεία 20L, 5L και 1L



# Προστασίας Δαπέδων

## Neopox® Pool

Εποξειδική βαφή, κατάλληλη για πισίνες και συντριβάνια. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία, το χλώριο και καθυστερεί την επίδραση του φαινομένου της κιμωλίας. Επιδέχεται περαιτέρω προστασία από το πολυουρεθανικό βερνίκι **Neodur® Varnish** (γυαλιστερό).

**Κατανάλωση:** 250-330gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 10kg, 5kg και 1kg

**Αποχρώσεις:**

9003

1013

1533

2930



## Neopox® Pool Winter

Ειδική παραλλαγή του προϊόντος για εφαρμογή του σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών

## Neopox® Satine

Εποξειδική βαφή με σατινέ εμφάνιση που παρουσιάζει αντιολισθητικές ιδιότητες.

**Κατανάλωση:** 280-330gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 12kg, 6kg και 1,2kg

**Αποχρώσεις:**

RAL 9003

RAL 7035



## Neopox® W Plus

Υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή, κατάλληλη για δάπεδα και τοιχία.

**Κατανάλωση:** 330-400gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**Συσκευασία:** σετ 12,5kg, 6,25kg και 1,25kg

**Αποχρώσεις:**

RAL 9003

RAL 7035



**Neopox® W:** Ειδική παραλλαγή του προϊόντος πιστοποιημένη για χώρους τροφίμων και για δεξαμενές πόσιμου νερού

## Neopox® Alimentary

Πιστοποιημένη εποξειδική βαφή, κατάλληλη για χώρους τροφίμων και ποτών.

**Κατανάλωση:** 330-400gr/m<sup>2</sup> σε μία στρώση

**Συσκευασία:** σετ 13kg

**Αποχρώσεις:**

RAL 9003

RAL 1015

RAL 7035

RAL 3009

RAL 7040



## Neopox® CR

Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, για προστασία επιφανειών που έρχονται σε μόνιμη επαφή με χημικά (οξέα, βάσεις, βενζίνη κτλ) και ρύπους, όπως δεξαμενές λυμάτων, βιολογικούς καθαρισμούς και φρεάτια.

**Κατανάλωση:** 330-400gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 10kg



## Neopox® Deco

Εποξειδική βαφή με μεταλλικό εφέ, κατάλληλη για διακοσμητικούς σκοπούς.

**Κατανάλωση:** 250-330gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 5kg



## Neorox® Primer AY

Εποξειδικό αντισμωτικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δάπεδα με ανερχόμενη υγρασία.

**Κατανάλωση:** 400-500gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 5kg και 1kg



## Neorox® Special Primer 1225

Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, ιδανικό για μεταλλικές επιφάνειες.

**Κατανάλωση:** 140-170gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση

**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 5kg και 1kg



## Neorox® Primer WS


Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για υγρές επιφάνειες. Κατάλληλο και για συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν.

**Κατανάλωση:** 200-300gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση


**Συσκευασία:** σετ μεταλλικών δοχείων 10kg και 1kg



Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης Βεργίνα, Ροδόπη

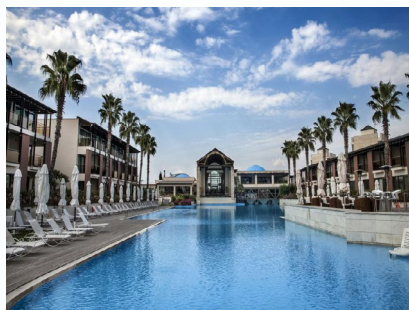

Ξενοδοχείο Νικορολίς, Θεσσαλονίκη

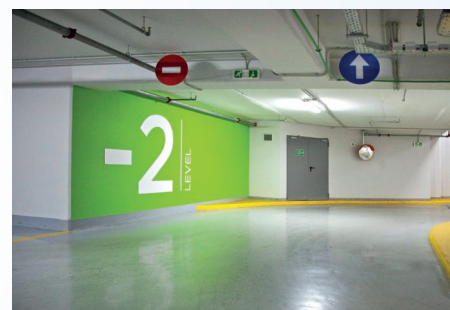

Οφθαλμολογική κλινική Athens Eye Hospital, Αττική



Εκθεσιακό κέντρο Romexpro, Ρουμανία



Αεροδρόμιο Ανταναναρίβο, Μαδαγασκάρη



Εργοστάσιο Αλουμινίου, Σαουδική Αραβία



**ΑΘΗΝΑ:** Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπηγάδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, ☎ 210 5557579, 📠 210 5558482  
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** 10° κλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, ☎ 2310 467275, 📠 2310 463442  
www.neotex.gr • e-mail: support@neotex.gr

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ